LOBSTER

Pneumatic Riveter **R1A2**

軽いだけじゃない

High power
ハイパワー
High speed
ハイスピード
Long stroke
ロングストローク

高抗張力リベット対応!!

φ4.8㎜・φ6.4㎜のリベットをラクラク締結！！

R1A2

待望のシリーズ第２弾登場

MADE IN JAPAN

LOBSTER

Pneumatic Riveter

R1A2

大容量のマンドルコレクターを装備！

収納量をアップすることにより、作業効率を大幅にアップさせます。

バキュームON ／ OFF切り替えスイッチ付き

作業に応じてバキュームON／OFFの切り替えが出来ます。バキュームONで作業性UP。バキュームOFFでパワーUP。コンプレッサー動力の削減に繋がります。

軽量モデルで長時間の作業も疲れにくい！

1 High power ハイパワー

当社でNo.1のハイパワーモデル!!
らくらく締結できます！

全材質OK!

φ4.8mm φ6.4mm OK!

2 High speed ハイスピード

急速排気弁と、高引張力との相乗効果により、リベッティング時間を短縮！

当社比 約30%スピードUP!!

省エネモデル
エアー消費量を 当社従来品 の約30%削減 (AR2000MV比較)

エコ、環境に配慮し、エアー回路、部品を徹底的に最適化。使用するバキュームエアー消費量を削減しました。コンプレッサー動力の削減に繋がります。

3 Long stroke ロングストローク

二度切りロスをなくす余裕のロングストローク！

当社でNo.1 **26mm** 参考：R1A1(19mm)

■R1A2寸法図

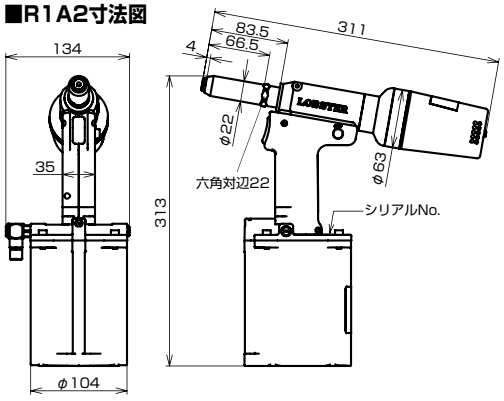

品番コード	重量 (kg)	リベット使用範囲 (φmm)	使用ジョー	使用エアー圧 MPa(kgf/cm²)	引張力 kN(kgf)	ストローク (mm)	エアー消費量 (L/min)	作動音 (dB)	参考価格 (円)
R1A2	1.74	全材質 4.8 / 6.4	超硬質(大) CJL	0.49〜0.59 (5〜6)※	18.5 (1,890)※	26	75※ (バキュームon時)	80※	155,790

※エアー圧0.59MPa時

ロブテックスの高強度リベット

Sボルト/SNS スティールボディ(フランジ) / スティールマンドレル(シャフト)

タイプ	リベット径 (φmm)	下穴径 (φmm)	リベット長さ (mm)	ツバ径 (φmm)	適正かしめ板厚 MIN〜MAX (mm)	強度/kN 引張り	強度/kN 剪断	通常箱 品番コード	入数 (本)	参考価格 (円)	JANコード (4963202-)	エコBOX 品番コード	入数 (本)	参考価格 (円)	JANコード (4963202-)
丸頭	4.8	4.9〜5.0	11.0	9.8	1.7〜 6.9	4.80	6.10	SNS48069	500	17,290	046305	SNS48069EB	100	5,440	085304
			15.0		1.7〜11.0	4.80	6.10	SNS48110	500	19,410	046343	SNS48110EB	100	5,830	085342
	6.4	6.6〜7.0	14.3	12.8	2.1〜 9.5	9.80	11.30	SNS64095	250	10,780	044974	SNS64095EB	100	6,610	085380
			19.8		2.1〜15.9	9.80	11.30	SNS64159	250	11,890	046381	SNS64159EB	100	7,380	085427
皿			16.8	10.0	3.2〜12.0	9.80	11.30	SNS64120K	250	10,780	046466	SNS6412KEB	100	6,170	085465

※Sボルトをご使用の際は、別売りのノーズピースが必要です

⚠ 安全にご使用いただくために　掲載致しております商品をご使用になられる前に、商品に添付の「取扱説明書」のすべてをよくお読みいただき、十分理解されたうえで正しくご使用ください。

株式会社 ロブテックス
〒579-8053 東大阪市四条町12-8
コールセンター TEL(072)980-1111 FAX(072)980-1166
ホームページ http://www.lobtex.co.jp/
No.13M-20000TO